
K-DV STECK B RAENDEL

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), plug-in connector

Karakteristike

Radni tlak	maks. 10 bar
Temperaturno područje	0 °C to +70 °C
Šuplji vijak, zakretni krak, vijak za reguliranje	Nickel-plated brass
Unutarnji dijelovi	Brass with a bare metal surface
Brtvena usna O-prsten	NBR
Brtve (sa zaštitom od ispadanja)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



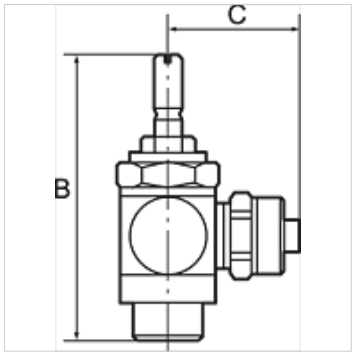

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly.
On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Artikl

Naziv	C (mm)	za crijevo	Navoj	SW (veličina ključa)	B (mm)
K- 07 15 04 83	18,6	4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 87	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 88	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 89	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 85	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	51,0
K- 07 15 04 86	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	51,0
K- 07 15 04 84	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	51,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.