
K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

Karakteristike

Regulacijsko područje	0 - 8 bar
Ulazni tlak	Max. 10 bar
Temperaturno područje	0 °C to +70 °C
Šupljl vijak, zakretni krak, vijak za reguliranje	Nickel-plated brass
Unutarnji dijelovi	Brass with a bare metal surface
Brtvena usna O-prsten	NBR
Brtve (sa zaštitom od ispadanja)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



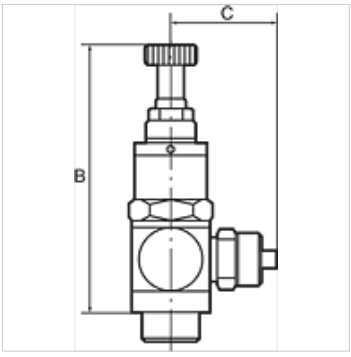

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Artikl

Naziv	C (mm)	za crijevo	Navoj	SW (veličina ključa)	B (mm)
K- 07 25 08 33	16,0	G 1/8 IG	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 34	25,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 35	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 36	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 31	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 32	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 30	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	63,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.