K-SCHNELLENTLUEFTUNGV


Quick-exhaust valves

HANSA-FLEX

Karakteristike

min. radni tlak	0,5 bar
Radni tlak	maks. 12 bara
Radna temperatura	Max. 80 °C
Opis navoja	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Kućište	Nickel-plated brass
Membrana	Polyurethane



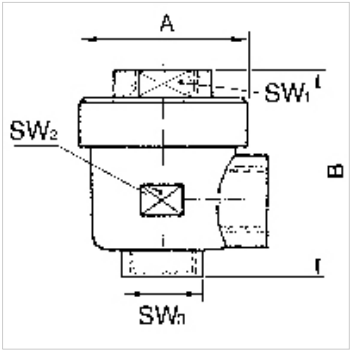

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Artikl

Naziv	Navoj	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Rezervni dijelovi

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.