K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX


Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA-FLEX

Karakteristike

Ulazni tlak	Max. 16 bar
Temperatura medija	max. 60 °C
Okolna temperatura	Max. 60 °C
Brtveni materijal	NBR
Filtarski uložak	Activated carbon-POM
Kućište	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Sadržaj preostalog ulja	0.005 mg/m3
Mjerenje vrijednosti protoka	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar



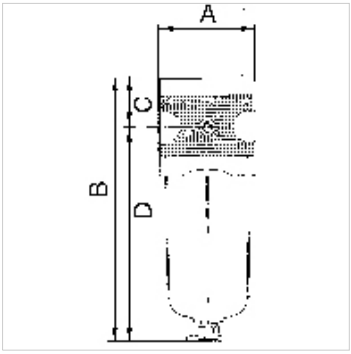

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artikl

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Veličina
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Rezervni dijelovi

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.