
# K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Ulazni tlak** | 2.5 - 9 bar |
| **Temperatura medija** | max. 70 °C |
| **Okolna temperatura** | Max. 70 °C |
| **Električni priključak** | Coupler plug PG 9 - form B |
| **Brtveni materijal** | NBR |
| **Kućište** | Die-cast aluminium |
| **Mjerenje vrijednosti protoka** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Drugi podatci** | User manual on request |



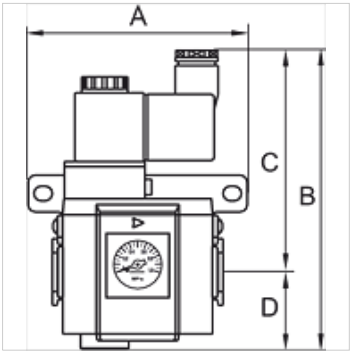


## Artikl

| Naziv | Navoj | Protok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Veličina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 04** | G 1/4 | 1600 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 06** | G 3/8 | 2500 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 08** | G 1/2 | 2500 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 10** | G 3/8 | 4500 | 78,0 | 142,5 mm | 102,0 | 40,5 | 400 |
| **K- 07 25 12 12** | G 1/2 | 4500 | 78,0 | 142,5 mm | 102,0 | 40,5 | 400 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*