

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Karakteristike

Temperaturno područje	-20 °C to +60 °C
Tlak	Max. 12 bar
Područje tlaka	Max. 12 bar
Temperatura	-20 °C to +60 °C
Protok	0 - 400 l/min
Opruga	Stainless-steel
Kućište	Brass



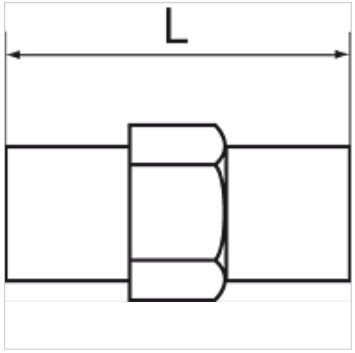

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Artikl

Naziv	Navoj	Radni tlak, unaprijed namješten	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.