
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

Karakteristike

Ulazni tlak	0 - 9 bar
Temperatura medija	max. 70 °C
Okolna temperatura	Max. 70 °C
Odzračni priključak	G 1/4
Brtveni materijal	NBR
Kućište	Die-cast aluminium
Pritega	Plastic
Mjerenje vrijednosti protoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Drugi podatci	User manual on request



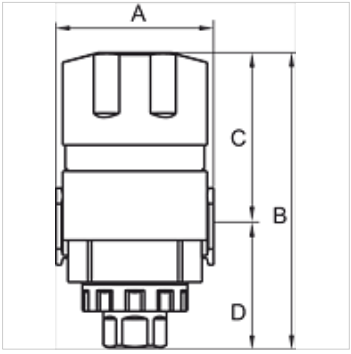

Artikl

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Veličina
K- 07 25 12 29	G 1/8	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200
K- 07 25 12 30	G 1/4	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200

Pribor

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.