


K-Y-STECK VB STECKNIP RED MINI

Y unions with push-in plug, unequal, mini

HANSA FLEX

Karakteristike

Radni tlak	Max. 10 bar, vacuum
Područje primjene	Air, vacuum
preporučena crijeva	PU or PA (nylon)
Mediji	komprimirani zrak
Temperaturno područje	0 °C to +60 °C
Materijal	Plastic, Nickel plated brass
Pritisni prsten	Plastic

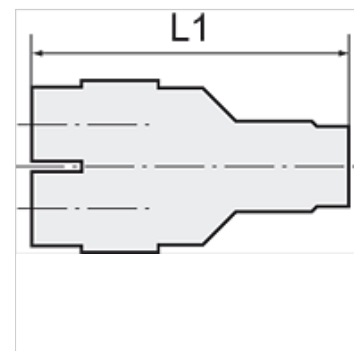

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikl

Naziv	za vanjski Ø crijeva	L1 (mm)	Utična nazuvica (mm)
K- 07 40 50 28	3 mm	40,5	4
K- 07 40 50 29	4 mm	43,5	6