
K-BKR MINI VA IG AG

Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

Karakteristike

Radni tlak	max. 64 bar
Radna temperatura	-20 °C to +120 °C
Brtva	FKM (FPM)
Kućište	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Ručka	Aluminium
Brtva kugle	PTFE
Vreteno	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



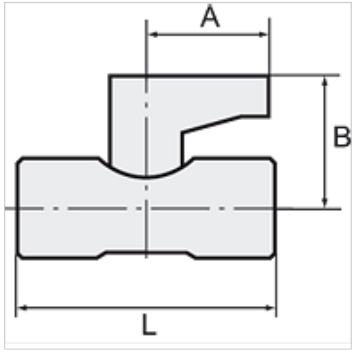

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Artikl

Naziv	DN	Navoj	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 13	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 14	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 15	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.