K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G


3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Karakteristike

Ulazni tlak	0 - 9 bar
Temperatura medija	max. 70 °C
Okolna temperatura	Max. 70 °C
Odzračni priključak	G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), \nG 1/2 (K-07251217, K-07251218)
Brtveni materijal	NBR
Kućište	Die-cast-Aluminium
Pritega	Plastic
Mjerenje vrijednosti protoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Drugi podatci	User manual on request



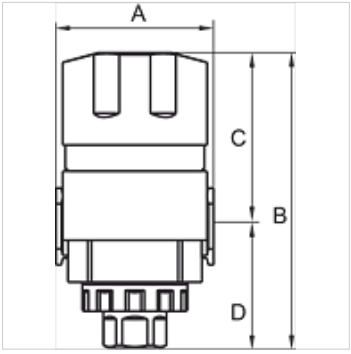

Artikl

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Veličina
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400

Pribor

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.