
K-ZFL ABSP-KLAPPEN
Butterfly valves

HANSA FLEX

Karakteristike

Radni tlak	Max. 16 bar
Radna temperatura	-15 °C to +120 °C
Mediji	Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons
Temperaturno područje	-20 °C to +120 °C
Kućište	Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015
Brtva	EPDM
Vratilo	SS416
Valovita brtva	EPDM
Ručka	GG25 epoxy resin coated



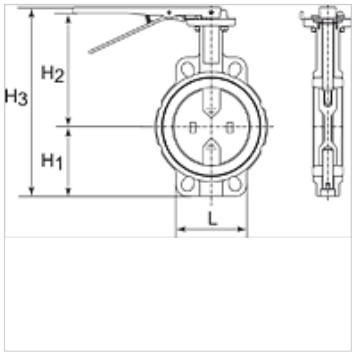

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Artikl

Naziv	Pločica	DN	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)
K- 07 30 03 45	Stainless Steel CF8M/1.4404	40	38,0	68,0	94,0	198,0	94,0
K- 07 30 03 46	Stainless Steel CF8M/1.4404	50	47,0	71,0	143,0	236,0	100,0
K- 07 30 03 47	Stainless Steel CF8M/1.4404	65	49,0	78,0	155,0	255,0	115,0
K- 07 30 03 48	Stainless Steel CF8M/1.4404	80	47,0	89,0	162,0	273,0	127,0
K- 07 30 03 49	Stainless Steel CF8M/1.4404	100	56,0	102,0	178,0	302,0	163,0
K- 07 30 03 50	Stainless Steel CF8M/1.4404	125	59,0	123,0	191,0	336,0	190,0
K- 07 30 03 51	Stainless Steel CF8M/1.4404	150	59,0	138,0	205,0	365,0	216,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.