

K-T-STECK VB RED MINI

Union tees, unequal, mini

HANSA FLEX

Karakteristike

Radni tlak Max. 10 bar, vacuum

Područje primjene Air, vacuum

preporučena crijeva PU or PA (nylon)


Mediji komprimirani zrak

Temperaturno područje 0 °C to +60 °C

Materijal Plastic, Nickel plated brass

Pritisni prsten Plastic

Vrsta priključka

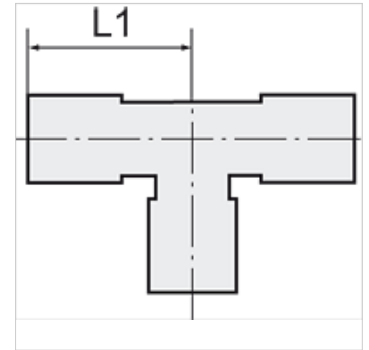

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikli

Naziv	za vanjski Ø crijeva	L1 (mm)
K- 07 40 50 03		14,7
K- 07 40 50 04		16,4