

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Karakteristike

Radni tlak	maks. 10 bar
Temperatura medija	max. +110 °C
Tuljak	I.D. 13
Ručka	Die cast zinc
Kugla, brtva reznog prstena	PTFE
Brtva vretena, tuljak crijeva, kapica	EPDM



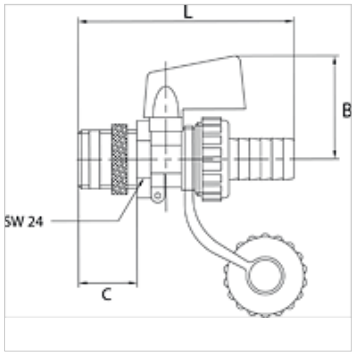

Napomena
Drugi podatci na zahtjev.

Opis
Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Artikl

Naziv	Navoj	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materijal
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.