

K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

HANSA FLEX

Karakteristike

Radni tlak Max. 10 bar, vacuum

Područje primjene Air, vacuum

preporučena crijeva PU or PA (nylon)


Mediji komprimirani zrak

Temperaturno područje 0 °C to +60 °C

Materijal Plastic, Nickel plated brass

Pritisni prsten Plastic

Vrsta priključka

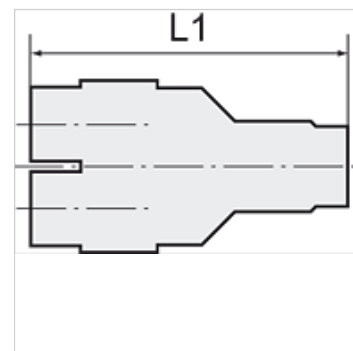

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikli

Naziv	za vanjski Ø crijeva	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6