

# K-SCHLAUCH VB POLYPROP

Hose connectors - polypropylene

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Radni tlak** | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C) |
| **Materijal** | Polypropylene (PP) |
| **Radna temperatura** | Max. 90 °C |



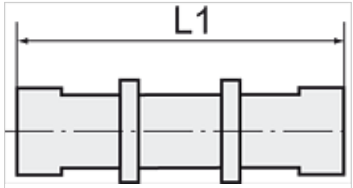


## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Opis

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

## Artikl

| Naziv | za crijevo | L1 (mm) | SW (veličina ključa) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 41 47** | 4 mm / 6 mm | 39,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 41 51** | 6 mm / 8 mm | 49,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 41 53** | 8 mm / 10 mm | 55,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 41 55** | 9 mm / 12 mm | 64,0 | 24 mm |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*