
3 BKR ND L

3-smjerni ventil u niskotlačnoj izvedbi

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 - 3	Profil A
Provrt	L oblik
Uklopni put	0°; 90°
Temperaturno područje	voda: 0 °C do + 150 °C zrak: - 20 °C do + 150 °C
Površinska zaštita	poniklana
Materijal	Kućište od mjedi Ručka od aluminija Kugla od mjedi, čvrsto kromirana Kuglasta brtva od PTFE



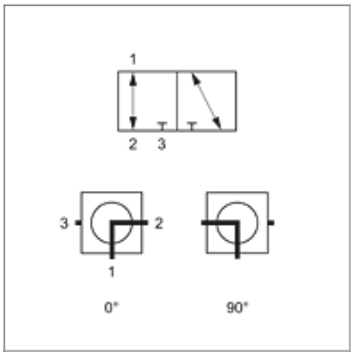

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Rezervni dijelovi

ND GRIFF	Ručka za ventil ND

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.