
BKR HR ND

2-smjerni ventil u niskotlačnoj izvedbi

Karakteristike

Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Priključak 2	BSP vanjski navoj, cilindrični
Uklopni put	0°; 90°
Temperaturno područje	zrak: - 20 °C do + 150 °C voda: 0 °C do + 150 °C
Površinska zaštita	poniklana
Materijal	Kućište od mjedi Ručka od aluminija Kugla od mjedi, čvrsto kromirana Kuglasta brtva od PTFE



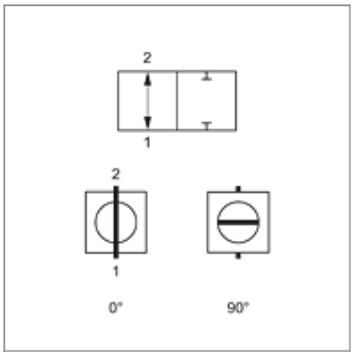

Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF = sigurnosni faktor – SW = širina ključa – BD = radni tlak

Rezervni dijelovi

ND GRIFF	Ručka za ventil ND

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.