
KOMP
Crijevo za kompresor

HANSA-FLEX

Karakteristike

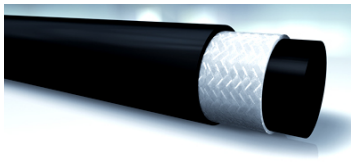

Područje primjene	Niskotlačno područje za kompresore
Posebna obilježja	otporno na starenje i vremenske utjecaje
Unutrašnji sloj	SBR
Umetak	pleteni umetak od sintetičkih vlakana velike čvrstoće
Vanjski sloj	SBR gladak
Boja	crna
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	70 °C
Mediji	Voda komprimirani zrak koji sadrži maglice ulja

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	BD* za zrak (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Tlak pucanja (bar)	Duljina valjaka (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = radni tlak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.