



XS AK 353

Profilni brtveni prsteni XS AK 353

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-----------------------|---|
| Izvedba | Brtveni prsten |
| Radni tlak | do 500 bara |
| Temperaturno područje | PU18: -30 °C bis +100 °C PU33: -40 °C bis + 120 °C |

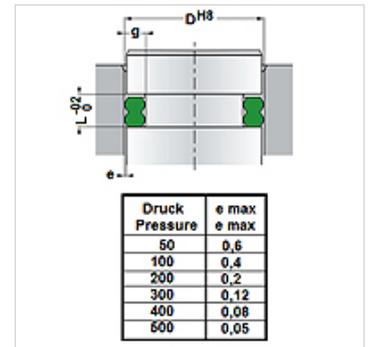

Opis

Utori za O-prstenove prema ISO normi mogu se proizvoditi u širokom mjernom području. Pri presjecima od 3,53 dubina utora prema ISO normi varira od 2,7 do 3,1 mm. Ovaj brtveni prsten razvijen je za najbolje moguće brtvljenje u svim mjernim područjima i može zamijeniti uobičajene O-prstenove.

Zamjenjiv s O-prstenovima,

visoki otpor ekstruziji.

nije potrebna prsten protiv ekstruzije.

Artikli

| Naziv | D (mm) | g (mm) | L (mm) | cross section (mm) | Materijal |
|----------------|---------------|---------------|--------|--------------------|-----------|
| XS 40 - AK 353 | 40 to 41.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU33 |
| XS 42 - AK 353 | 42 to 43.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU18 |
| XS 44 - AK 353 | 44 to 45.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU33 |
| XS 46 - AK 353 | 46 to 47.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU18 |
| XS 48 - AK 353 | 48 to 49.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU18 |
| XS 50 - AK 353 | 50 to 51.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU33 |
| XS 52 - AK 353 | 52 to 53.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU18 |
| XS 54 - AK 353 | 54 to 55.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU33 |
| XS 56 - AK 353 | 56 to 57.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU18 |
| XS 58 - AK 353 | 58 to 59.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU18 |
| XS 60 - AK 353 | 60 to 62.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU33 |
| XS 63 - AK 353 | 63 to 65.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU33 |
| XS 66 - AK 353 | 66 to 69.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU18 |
| XS 70 - AK 353 | 70 to 72.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU33 |
| XS 73 - AK 353 | 73 to 75.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU33 |
| XS 76 - AK 353 | 76 to 79.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU18 |
| XS 80 - AK 353 | 80 to 84 mm | 2.7 to 3.1 mm | | 3,53 | PU33 |