


### Karakteristike

Izvedba	Brtva klipnjače
Radni tlak	do 500 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Boja	blue / brown
Materijal	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

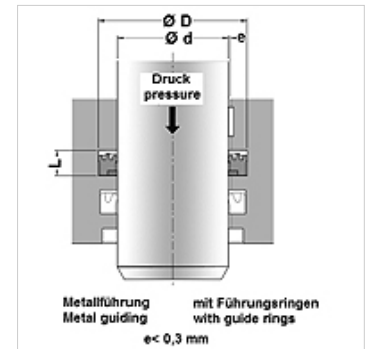

### Napomena

Dimenzija zazora e do maksimalno 0,3 mm

### Opis

kao međubrtva.  
jednostavna montaža  
Jednostavan ugradbeni prostor uz istovremeno male dimenzije.  
velika otpornost na habanje  
dobra otpornost na ekstruziju  
visoko otpornost na temperaturu.

### Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5