
# IBU
Brtva klipnjače, IBU

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Brtva klipnjače |
| **Radni tlak** | do 500 bara |
| **Brzina klizanja max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Boja** | blue / brown |
| **Materijal** | (1) seal: PU10<br>(2) Support ring: POM |

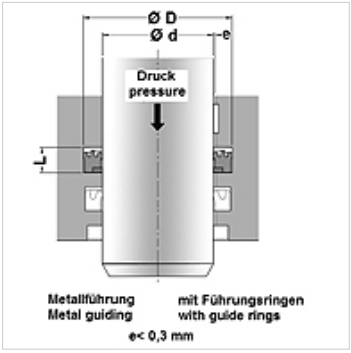


## Napomena
Dimenzija zazora e do maksimalno 0,3 mm

## Opis
kao međubrtva.
jednostavna montaža
Jednostavan ugradbeni prostor uz istovremeno male dimenzije.
velika otpornost na habanje
dobra otpornost na ekstruziju
visoko otpornost na temperaturu.

## Artikl

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **IBU 60** | 75 | 60 | 9,5 |
| **IBU 65** | 80 | 65 | 9,5 |
| **IBU 70** | 85 | 70 | 9,5 |
| **IBU 75** | 90 | 75 | 9,5 |
| **IBU 80** | 95 | 80 | 9,5 |
| **IBU 90** | 105 | 90 | 9,5 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*