# K-3WSV ELKT OS HANSA PRO


3/2-way poppet valve electrically actuated, HANSA PRO

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Temperatura medija** | -10 °C to +50 °C |
| **Okolna temperatura** | -10 °C to +50 °C |
| **Mediji** | komprimirani zrak |
| **Vrsta zaštite** | IP 65 acc. to DIN 40050 |
| **Vrsta pričvršćenja** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Aktiviranje** | electrical |
| **Područje tlaka** | 2 - 10 bar |
| **Ugradbeni položaj** | Any |
| **Nazivni protok G 1/2** | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nazivni protok G 3/8** | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE maks. 11** | 10 bar |
| **Kućište** | PA66 |



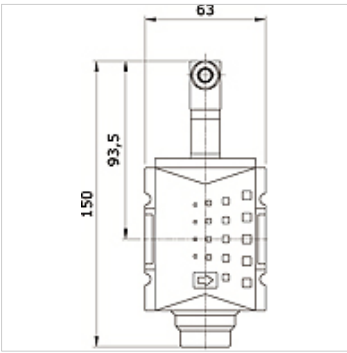


## Artikl

| Naziv | Priključak | Nazivni napon/ vrsta struje | Veličina |
|---|---|---|---|
| **K- 07 25 22 56** | G 3/8 i | no coil | 2 |
| **K- 07 25 22 57** | G 1/2 i | no coil | 2 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*