
K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

Karakteristike

Temperatura medija	-10 °C to +50 °C
Okolna temperatura	-10 °C to +50 °C
Mediji	komprimirani zrak
Izvedba	Operated by secondary pressure
Vrsta pričvršćenja	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Ugradbeni položaj	Any
Nazivni protok G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nazivni protok G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks. 11	16 bar
Kućište	PA66



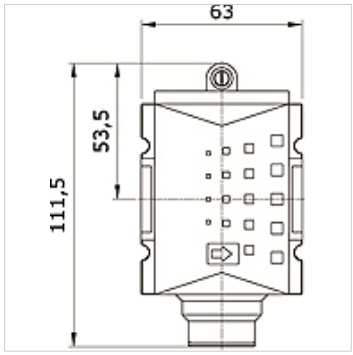

Artikl

Naziv	Priključak	Veličina
K- 07 25 22 60	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 61	G 1/2 i	2

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.