
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Karakteristike

Temperatura medija	-10 °C to +50 °C
Okolna temperatura	-10 °C to +50 °C
Mediji	komprimirani zrak
Izvedba	Centrifugal filter
Vrsta pričvršćenja	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Ugradbeni položaj	Vertical, drain down
Finoća filtra	5,00 µm
maks. količina kondenzata	49 cc
Nazivni protok G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nazivni protok G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe maks.	16 bar
Filtarski element	Cellpor
Kućište	PA66



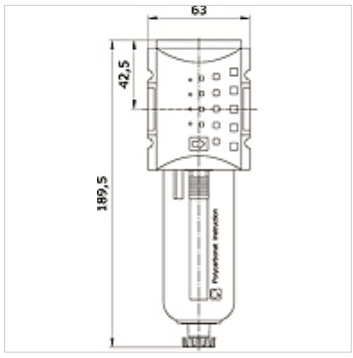

Artikl

Naziv	Priključak	Spremnik	Veličina	Ispust kondenzata
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.