
# K-FI FEIN HANSA PRO

Compressed air fine filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Temperatura medija** | -10 °C to +50 °C |
| **Okolna temperatura** | -10 °C to +50 °C |
| **Mediji** | komprimirani zrak |
| **Izvedba** | fiber filter |
| **Vrsta pričvršćenja** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Ugradbeni položaj** | Vertical, drain down |
| **Finoća filtra** | 0,01 µm |
| **Učinkovitost filtra** | 99.999 % |
| **Nazivni protok G 1/2** | 750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar) |
| **Nazivni protok G 3/8** | 750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar) |
| **Pe maks.** | 16 bar |
| **Filtarski element** | Borsilicate-Al |
| **Kućište** | PA66 |
| **Sadržaj preostalog ulja** | 0,01 mg/m3 |



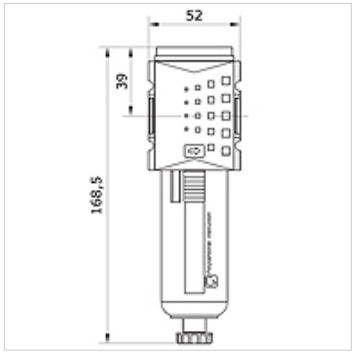


## Artikl

| Naziv | Priključak | Spremnik | Veličina | Ispust kondenzata |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 21 28** | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 29** | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 30** | G 3/8 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 31** | G 1/2 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*