
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Karakteristike

Ulazni tlak	Pe max. 16 bar
Temperatura medija	-10 °C to +50 °C
Okolna temperatura	-10 °C to +50 °C
Mediji	komprimirani zrak
Izvedba	After having suction pressure
Ugradbeni položaj	vertically
maks. količina punjenja ulja	80 cc
Nazivni protok G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nazivni protok G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Doziranje ulja pri qv = vrsta ulja	1-2 drops / min (guideline)
Kućište	PA66
Nastavak za kapanje	Polycarbonate
Vrsta ulja	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



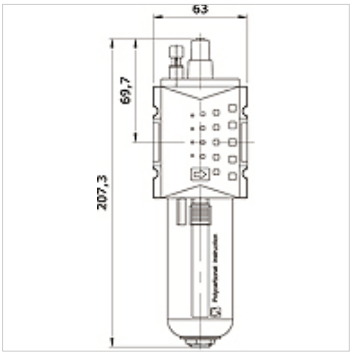

Artikl

Naziv	Priključak	Spremnik	Veličina
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.