# K-PDRR MANO HANSA PRO


Precision pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO

HANSA FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izlazni tlak** | Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar |
| **Temperatura medija** | -10 °C to +50 °C |
| **Okolna temperatura** | -10 °C to +50 °C |
| **Mediji** | komprimirani zrak |
| **Izvedba** | Diaphragm pressure regulator with relieving |
| **Vrsta pričvršćenja** | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Aktiviranje / osiguranje** | lockable handwheel |
| **Ugradbeni položaj** | Any |
| **Priključak manometra** | G 1/4 i |
| **maks. vlastita potrošnja zraka** | 2,6 l/min at P2 = 6 bar |
| **Nazivni protok G 1/2** | 5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nazivni protok G 3/8** | 4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Pe maks.** | 16 bar |
| **Kućište** | PA66 |
| **Membrane, brtve** | Ms/NBR/PA6 |



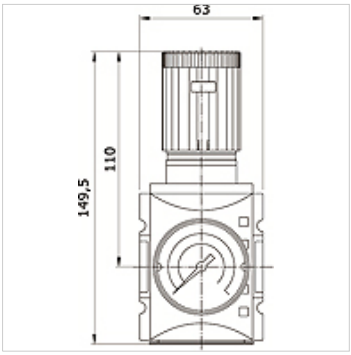


## Artikl

| Naziv | Priključak | Regulacijsko područje | Područja prikaza | Veličina |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 21 48** | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 49** | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 50** | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 51** | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 52** | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 53** | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 54** | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 55** | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 56** | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 57** | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 58** | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 59** | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | 2 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*