

K-STECK VB 20-63 INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

Karakteristike

Mediji	Compressed air, vacuum, inert gases
Radni tlak	-0,99 bar - 15 bar
Temperaturno područje	-20 °C to +80 °C
Brtva	NBR
Kućište	Aluminium
Stezni prsten	Stainless steel 1.4301
Matica	Aluminium
O prsten	NBR
Sigurnosni prsteni	Technopolymer



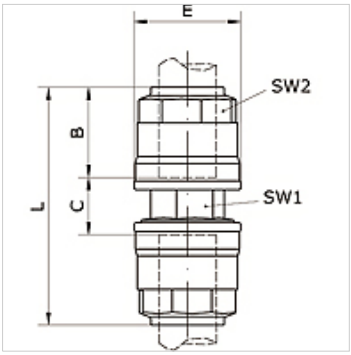

Artikl

Naziv	Vanjski Ø cijevi	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.