
HK DPH 4
Višesmjerni ventil NV 25

Karakteristike

Izvedba	4/3-smjerni ventil (bez pilot ventila) predupravljan
Radni tlak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
Volumenska struja	maks. 650 l/min (obratite pozornost na krivulje)
Priključak	ISO/Cetop 08 NV25
Pričvršćenje	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9



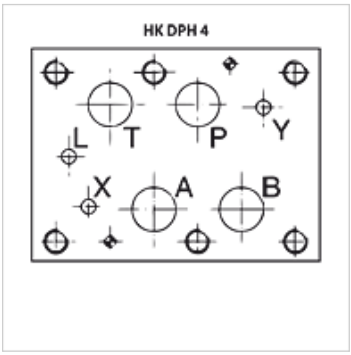

Opis

Aktiviranje ovih ventila odvija se putem magnetskog višesmjernog ventila NP6 u izvedbi s reduciranim propuštanjem ulja koji se dograđuje kao pilot ventil (tip HK DHE *P*).
Aktiviranje se odvija interno, moguća je preinaka na eksterno.
Minimalni tlak upravljanja za ispravan rad iznosi 8 bar.
Kod izvedbe s generatorom tlaka upravljanja proizvodi se dodatni pad tlaka koji osigurava minimalno potreban tlak upravljanja za ispravnu uklopnu funkciju. Verziju s generatorom tlaka upravljanja treba upotrijebiti kada je pad tlaka u ventilu ispod minimalne vrijednosti tlaka upravljanja.

Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe, volumenske struje i granice uklopne snage na zahtjev

Artikl

Naziv	Vrsta	Pokrov	Tip klipa		Izvedba	Težina (kg)
HK DPH 4 710 DR SPIL	4/3	negativno (otvoreno)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge, generator tlaka upravljanja	12,2
HK DPH 4 711 D SPIL	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	12,2
HK DPH 4 713 D SPIL	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL	4/3	negativno (otvoreno)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Vraćanje opruge, generator tlaka upravljanja	12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK DHE X 00 DC	Magnetni višesmjerni ventil NV 6 bez svitka
HK DHE X 00 AC	Magnetni višesmjerni ventil NV 6 bez svitka
HK M HK DPH 4	Set vijaka za NV 25-ventile tip HK DPH 4

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.