


# HK GR33

Zupčasta pumpa veličina 2, tihi rad

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	low noise
Promjer kruga na tlačnoj strani	30 / M6
Promjer kruga na usisnoj strani	40 / M8
Materijal	Kućište: aluminij Prednja prirubnica, završni poklopac: čelični lijev

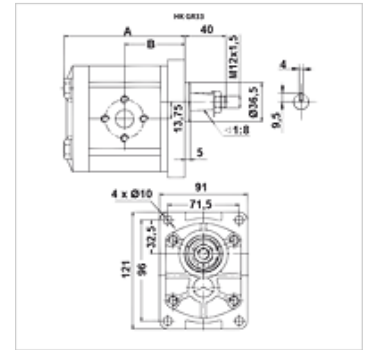

## Opis

Europska standardna pumpa - provrti 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 - konus 1:8 - priključak na prirubnicu

Zahvaljujući specijalnom ozubljenju ove crpke imaju znatno manju razinu buke.

(Za usporedbu: standardna zupčasta crpka 65 - 75 dB; zupčasta crpka HK GR33 47 - 57 dB; vrijednosti vrijede u području broja okretaja 500-3000 o/min)

## Napomene uz narudžbu

Druge verzije pumpe isporučuje se na zahtjev

## Artikli

Naziv	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smjer okretanja	Broj okretaja min. (rpm)	Broj okretaja max. (rpm)	Težina (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	udesno	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	udesno	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	udesno	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	udesno	500	3000	4,00

VFU = transportni volumen po okretaju – p1 = trajni tlak – p2 = radni tlak – p3 = najveći tlak

## Pribor

WDA	Priključak za crpku (3 rupe), kut 90°
WDS	Priključak za crpku (3 rupe), kut 90°
F	Priključak za crpku (4 rupe)
FE	Priključak za crpku (4 rupe)