HK RB
Nepovratni ventil RB

Karakteristike

Izvedba	Kuglasto blokiranje for mounting in flow direction
Materijal	Čelik
Radni tlak	maks. 700 bara



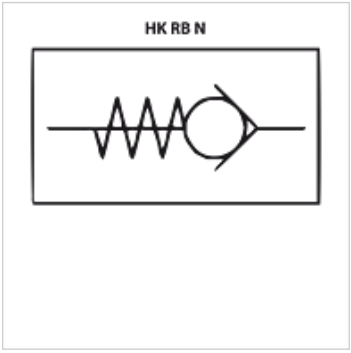

Napomena

U slučaju primjena u postrojenjima s jačim udarcima ili vibracijama ventile pri zavijanju treba osigurati Loctitom.

Opis

Nepovratni ventil za umetanje u jednostavne, spuštene navojne provrte (ramena 118 °) Brtvljenje kućišta pomoću O-prstena NBR.

Artikl

Naziv	p max. (bar)	Tlak otvaranja (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	SW (mm)	Pritezni moment (N-m)	Težina (kg)
HK RB 0	700	0,1	10	G 1/8”	7,9	4,5	8,6	1,7	1,3	5	8,0	0,01
HK RB 1	700	0,2	20	G 1/4"	10,3	5,0	11,6	2,2	1,3	7	15,0	0,01
HK RB 2	700	0,1	50	G 3/8"	11,7	7,0	15,0	3,0	2,0	6	20,0	0,02
HK RB 3	500	0,2	80	G 1/2”	13,2	7,5	18,5	3,4	2,5	8	40,0	0,03
HK RB 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,1	10,0	24,0	5,8	3,8	12	80,0	0,05

je pribor uz sljedeće proizvode

HK GEH RK RB AG IG	Kućište za nepovratni ventil RK/RB
HK GEH RK RB IG	Kućište za nepovratni ventil RK/RB

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.