
HK RH
Nepovratni ventil RH

Karakteristike

Izvedba	Kuglasto blokiranje Type "V" with vale spool s mogućnošću deblokiranja - jednostruko
Materijal	Kućište: pocinčani čelik Unutarnji dijelovi od čelika
Radni tlak	maks. 700 bara



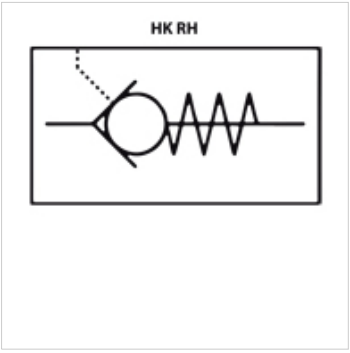

Opis

Verzija HK RH***V s predrasterećenjem, ovdje se upotrebljava brušeni klip s dosjednim ventilom i kuglastim nepovratnim ventilom. On se pri deblokiranju najprije otvara, a prigušno djelovanje omogućuje mirno rasterećenje volumena trošila. Primjena većinom za visoke radne tlakove i velike volumenske protoke.
Vrijednosti upravljačkih tlakova vidi na dijagramu.

Artikl

Naziv	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Težina (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.