
# TE 200 RAIL (2TE)

Niskotlačno crijevo s tekstilnim umecima RAIL

## Karakteristike

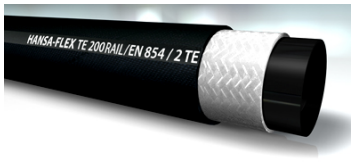


| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | tračnička vozila |
| **Norma** | EN 854 2 TE<br>EN 45545-2 |
| **Unutrašnji sloj** | sintetička guma otporna na ulje |
| **Umetak** | jedan, odn. dva pletena umetka od tekstila |
| **Vanjski sloj** | sintetička guma otporna na ulje, usporava gorenje |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Temperaturno područje** | zrak ( maks. 75 °C ) |
| **Mediji** | mineralno ulje<br>glikol<br>voda (0 °C do + 85 °C) |

## Artikl

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Ispitni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TE 204 RAIL** | 5 | 3 | 3/16" | 4,8 | 12,6 | 80,0 | 160 | 320 | 35 |
| **TE 206 RAIL** | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 14,2 | 75,0 | 150 | 300 | 40 |
| **TE 208 RAIL** | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,7 | 68,0 | 136 | 270 | 50 |
| **TE 210 RAIL** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,3 | 63,0 | 126 | 250 | 60 |
| **TE 213 RAIL** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,7 | 58,0 | 116 | 230 | 70 |
| **TE 216 RAIL** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 24,9 | 50,0 | 100 | 200 | 90 |
| **TE 220 RAIL** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,0 | 45,0 | 90 | 180 | 110 |
| **TE 225 RAIL** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,9 | 40,0 | 80 | 160 | 150 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*