


### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Agrarna tehnika Industrija
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarjni navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtnne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Norma</b>	odgovara ISO 7241-1 serija A
<b>Radni tlak</b>	maks. 250 bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 240 l/min, u kombinaciji sa SKS-Agrar
<b>Temperaturno područje</b>	od -30 °C do +100 °C
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

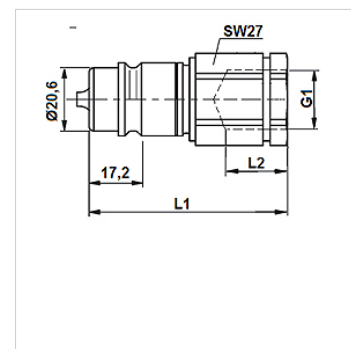

### Napomena

Kod normiranih navojnih priključaka kod utvrđivanja pogonskog tlaka treba uzeti u obzir maksimalno dopušteni pogonski tlak priključka.

### Opis

Dosljedan daljnji razvoj ovog utikača ispunjava ekstremne zahtjeve iz prakse.

### Dodatne informacije

Spojnica Agrar premašuje zahtjeve normi ISO 7241-1 serija A i

ISO 5675 za poljoprivredno područje i beskompromisno je dizajnirana za najveći učin. Sustav Agrar utikača i Agrar kolčaka postiže maksimalan volumni protok od 240 litara u minuti - vršna vrijednost. Pogon u snažnim traktorima i dogradnim uređajima kao što su utovarivači sada je siguran.

Spojni kolčak može se kupiti u dvije različite duljine čime je kompatibilan s uobičajenim ugradnim spojkama na tržištu.

### Artikli

Naziv	DN*	G1	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Veličina	SF skr.*	Težina (kg)
SKS 10 IR 3 AGRAR	10	G 3/8" - 19	27	68,0	15,0	3	4	0,153
SKS 13 IR 3 AGRAR	12	G 1/2" - 14	27	70,0	17,0	3	4	0,092

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

### Pribor

**SKS ZUBS** Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..