# DDI
Brtva klipnjače, DDI

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Prsten šipke s utorom |
| **Radni tlak** | do 120 bara |
| **Brzina klizanja max.** | 0,5 m/s |
| **Izvedba** | Col |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Mediji** | Mineralna ulja<br>Voda-zrak |
| **Montaža** | u zatvorenim utorima A<br>u otvorenim utorima B |
| **Materijal** | 90° Shore A NBR |
| **Primjena** | Hidraulika + pneumatika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

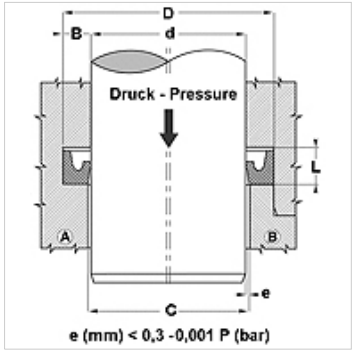


## Napomena
Dimensions see page Rod seals ...

## Opis
brtva koja se ne haba.
jednostavno rješenje.

## Napomene uz narudžbu
Ostale dimenzije na zahtjev
Brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

## Artikl

| Naziv | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDI 18** | 4,76 | 11,11 | 5,5 | 3,96 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*