


Karakteristike

Izvedba	Prsten šipke s utorom
Radni tlak	do 120 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Izvedba	Col
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Mineralna ulja Voda-zrak
Montaža	u zatvorenim utorima A u otvorenim utorima B
Materijal	90° Shore A NBR
Primjena	Hidraulika + pneumatika

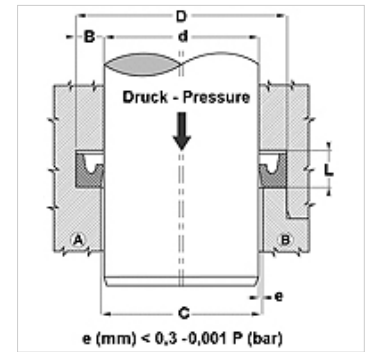

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

**Napomena**

Dimensions see page Rod seals ...

Opis

brtna koja se ne haba.
jednostavno rješenje.

Napomene uz narudžbu

Ostale dimenzije na zahtjev

Brtnve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

Artikli

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96