

DUM N

Prsten s utorom, DUM-N

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba Prsten s utorom

Radni tlak do 120 bara

Brzina klizanja max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 100 °C

Mediji Mineralna ulja
Voda-zrak


Montaža na jednodijelnim klipovima A
na višedijelnim klipovima B

Materijal Brtva: 90° Shore A NBR

Primjena Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

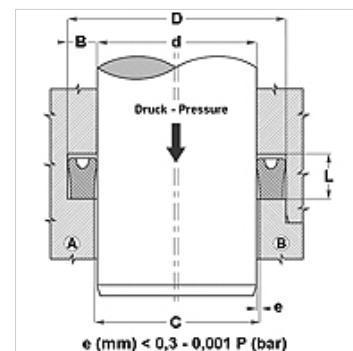

Napomena

Dimensions see page Rod seals ...

Opis

brtva koja se ne haba.
jednostavno rješenje.
za klipnjače i klipove

Napomene uz narudžbu

Brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Varijante proizvoda

DUM N Prsten s utorom, DUM-N, Brtva: 90° Shore A NBR