



### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Prsten s utorom
<b>Radni tlak</b>	do 400 bara
<b>Brzina klizanja max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja
<b>Montaža</b>	u zatvorenim utorima A u otvorenim utorima B na jednodijelnim B ili višedijelnim A klipovima
<b>Materijal</b>	PUR
<b>Primjena</b>	Hidraulika



Druck bar	Spaltmaß / Clearance e (mm)	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

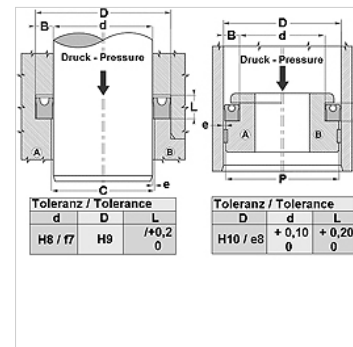

### Napomena

Dimensions see page Rod seals ...

### Opis

za klipnjače i klipove  
velika otpornost na habanje  
upotrijebiti za nove konstrukcije TS, TS-L, RS-L i EU profile  
(brtve klipnjača).

### Napomene uz narudžbu

Brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

### Artikli

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0