MU
Prsten s utorom, MU


Karakteristike

Izvedba	Prsten s utorom
Radni tlak	do 400 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	u zatvorenim utorima A u otvorenim utorima B na jednodijelnim B ili višedijelnim A klipovima
Materijal	PUR
Primjena	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance

Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

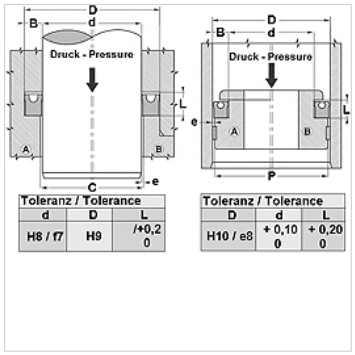

Napomena

Dimensions see page Rod seals ...

Opis

za klipnjače i klipove
velika otpornost na habanje
upotrijebiti za nove konstrukcije TS, TS-L, RS-L i EU profile
(brtve klipnjača).

Napomene uz narudžbu

Brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

Artikl

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.