


## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Prsten klipa s utorom
<b>Radni tlak</b>	do 80 bara
<b>Brzina klizanja max.</b>	0,5 m/s
<b>Izvedba</b>	metrički
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja Voda-zrak
<b>Montaža</b>	na jednodijelnim klipovima A na višedijelnim klipovima B
<b>Materijal</b>	75° Shore A NBR
<b>Primjena</b>	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

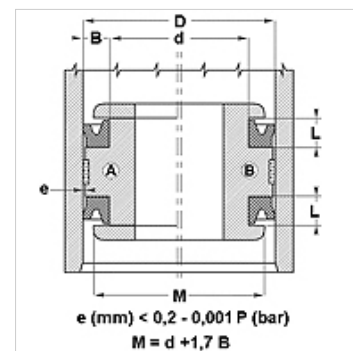

## Napomena

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

## Opis

brtva koja se ne haba.

jednostavno rješenje.

## Napomene uz narudžbu

Brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

## Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00