


# HK FCV HN

Prigušni ventil

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Economy variant Čelična izvedba s preciznim ventilskim vretenom
<b>Radni tlak</b>	do 400 bara

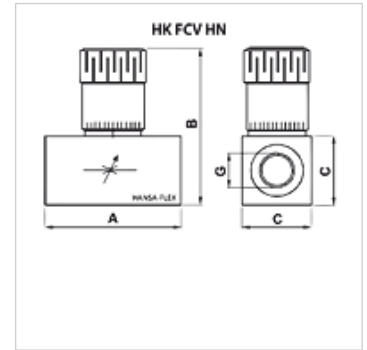

## Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

## Opis

Točna reuglacija volumenske struje, odn. zatvaranje u oba smjera  
Točno prigušenje u velikom području protoka  
Imbus vijak u glavi za namještanje služi za aretiranje

## Artikli

Naziv	Protok max. (L/min)	Tlak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Težina (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Vrijednosti za maks. protok kod  $\Delta p=20\text{bar}$