
HK FCCV HF
Prigušni povratni ventil

Karakteristike

Izvedba	Economy variant Čelična izvedba s preciznim ventilskim vretenom
Radni tlak	do 400 bara



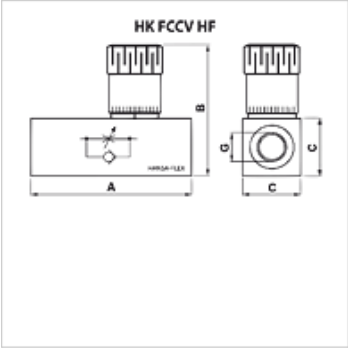

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis

Točna regulacija volumenske struje, odn. zatvaranje u jednom smjeru protorka, u suprotnom smjeru slobodan protok
Točno prigušenje u velikom području protoka
Tlak otvaranja nepovratnog ventila 0,35 bar
Imbus vijak u glavi za namještanje služi za aretiranje

Artikl

Naziv	Protok max. (L/min)	Tlak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Težina (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Vrijednosti za maks. protok kod Δp=20bar

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.