


### Karakteristike

**Izvedba** for DIN-rail 35x7,5  
 4 fast plug-in connectors  
 RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software  
 4 LEDs for diagnostics  
 Electrical protection against reverse polarity

**Radna temperatura max.** 60 °C

**Primjena** za proporcionalne ventile s jednim i dva magnetna bez prihvatnika

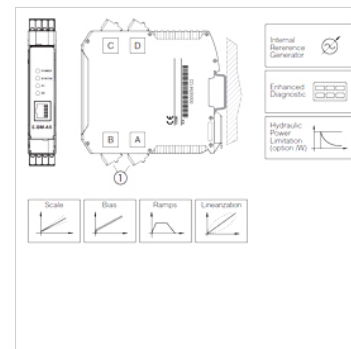

### Opis

za proporcionalne ventila s jednim i dva magnetna bez prihvatnika  
 Standardna opskrba naponom: +24 VDC ispravljeno i filtrirano  
 maks. potrošnja snage: 50 W / 100 W  
 maks. struja prema magnetima: 2,7 A pri 24 VDC / 3,3 A pri 12 VDC  
 Referentni ulazni signal: ± 10 VDC / ± 20 mA  
 Držač za DIN šinu 35x7,5

### Artikli

Naziv	za tip ventila	Težina (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnet za HK proporcionalne, višesmjernje ventile	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magnetna za HK proporcionalne, višesmjernje ventile	0,2

### je pribor uz sljedeće proizvode

HK DHZO A	Proporcionalni magnetni višesmjerni ventil NV 6 DHZO
HK DKZOR A	Proporcionalni višesmjerni magnetni ventil NV 10
HK HZGO A 031	Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 6
HK HZMO A 030	Proporcionalni ventil za ograničenje tlaka NV 6
HK KZGO A 031	Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 10
HK RZGO A 033	Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 6
HK RZMO A 010	Proporcionalni ventil za ograničenje tlaka NV 6
HK RZMO A 030	Proporcionalni ventil za ograničenje tlaka NV 6

### Dodatni elementi

HK EA EC Adapter kabela