
HK EBM AS

Proporcionalno pojačalo, digitalno

Karakteristike

Izvedba	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Radna temperatura max.	60 °C
Primjena	za proporcionalne ventile s jednim i dva magneta bez prihvatnika



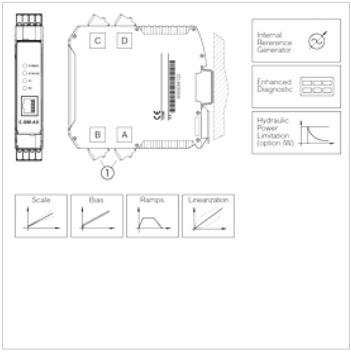

Opis

za proporcionalne ventila s jednim i dva magneta bez prihvatnika
Standardna opskrba naponom: +24 VDC ispravljeno i filtrirano
maks. potrošnja snage: 50 W / 100 W
maks. struja prema magnetima: 2,7 A pri 24 VDC / 3,3 A pri 12 VDC
Referentni ulazni signal: ± 10 VDC / ± 20 mA
Držač za DIN šinu 35x7,5

Artikl

Naziv	za tip ventila	Težina (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnet za HK proporcionalne, višesmjerne ventile	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magneta za HK proporcionalne, višesmjerne ventile	0,2

je pribor uz sljedeće proizvode

HK DHZO A	Proporcionalni magnetni višesmjerni ventil NV 6 DHZO
HK DKZOR A	Proporcionalni višesmjerni magnetni ventil NV 10
HK HZGO A 031	Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 6
HK HZMO A 030	Proporcionalni ventil za ograničenje tlaka NV 6
HK KZGO A 031	Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 10
HK RZGO A 033	Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 6
HK RZMO A 010	Proporcionalni ventil za ograničenje tlaka NV 6
HK RZMO A 030	Proporcionalni ventil za ograničenje tlaka NV 6

Dodatni elementi

HK EA EC	Adapter kabela

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.