


HK DG4V3

Višesmjerni magnetni ventil NV 6

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Izvedba | 4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil s ručnim aktiviranjem u nuždi |
| Opseg isporuke | sa svitkom, bez utikača |
| Radni tlak | P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara |
| Volumenska struja | maks. 80 l/min (obratite pozornost na krivulje) |
| Priključak | ISO/Cetop 03 NV6 |
| Pričvršćenje | 4 kom. imbus vijaka M5x30 12,9 |
| Razred zaštite | IP 65 |

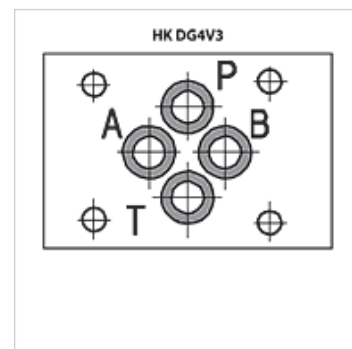

Opis

Granice uklopne snage vidi krivulje

Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe, volumenske struje i granice uklopne snage na zahtjev

Artikli

| Naziv | Vrsta | Tip klipa | Nazivni napon/ vrsta struje | Pokrov | Izvedba | Težina (kg) |
|-------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| HK DG4V3 0A VM U 12DC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 0A VM U 24DC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 0A VM U 110AC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 0A VM U 230AC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 12DC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 12 VDC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 24DC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 24 VDC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 110AC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 110 VAC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 230AC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 230 VAC 50 Hz | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 12DC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 24DC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 110AC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 230AC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 12DC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 24DC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 110AC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 230AC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 12DC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 24DC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 110AC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 110 VAC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 230AC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 12DC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 24DC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 110AC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 110 VAC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 230AC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 12DC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/P/T] | 12 VDC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 24DC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/P/T] | 24 VDC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 110AC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/P/T] | 110 VAC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 230AC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/P/T] | 230 VAC 50 Hz | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 12DC | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 24DC | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 110AC | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 110 VAC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 230AC | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge | 1,60 |
| HK DG4V3 0C VM U 12DC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 12 VDC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 24DC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 24 VDC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 110AC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 110 VAC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 230AC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 12DC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 24DC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 110AC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 230AC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 12DC | 4/3 | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 | 2,20 |



Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.

06.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

HK DG4V3

Višesmjerni magnetni ventil NV 6

HANSA FLEX

| Artikli | | | | | | |
|------------------------|-------|-----------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Naziv | Vrsta | Tip klipa | Nazivni napon/ vrsta struje | Pokrov | Izvedba | Težina (kg) |
| HK DG4V3 6C VM U 24DC | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 110AC | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 230AC | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 12DC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 24DC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 110AC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 230AC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 12DC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 12 VDC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 8C VMU 24DC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 24 VDC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 110AC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 110 VAC | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 230AC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 230 VAC 50 Hz | negativno (otvoreno) | Vraćanje opruge na 0 2,20 |
| HK DG4V3 2N VM U 12DC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 2 ureza 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 24DC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 2 ureza 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 110AC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zatvoreno) | 2 ureza 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 230AC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | 2 ureza 1,60 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|-----------------|---|
| HK SP DG4V3 | Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK DG4V3 |
| HK SP DIN 43650 | Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |