
FI MD GEH

Kućište za srednjotlačni filtar 315 bar

Karakteristike

Izvedba	bez premosnog ventila, bez indikatora prljavštine
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	120 °C
Materijal	Filtarska glava od GGG
Radni tlak	do 315 bara
Opseg isporuke	bez filtarskog elementa



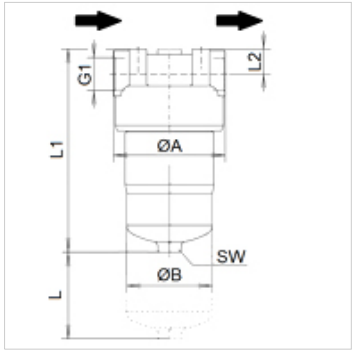

Napomena

Dimenzija „L": potreban slobodan prostor za zamjenu filtarskog elementa

Opis

Tlačni filtar za ugradnju u cjevovod
Priključak za indikator prljavštine M20 x 1,5, zatvoren vijkom

Napomene uz narudžbu

Filtarski element nije uključen! Molimo da ga naručite posebno.

Artikl

Naziv	za tip filtra	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Težina (kg)
FI MD GEH N 040 050 G12	FI MD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,60
FI MD GEH N 060 075 G34	FI MD 060, 080	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD GEH N 080 090 G34	FI MD 080, 090	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,10
FI MD GEH N 170 190 G114	FI MD 170, 190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	27	8,50
FI MD GEH N 240 260 G114	FI MD 240, 260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	15,30

BD = radni tlak

Pribor

HK VA PIS M	Indikator prljavštine, mehanički
HK VA PIS EL	Indikator prljavštine, električni

je rezervni dio uz sljedeće proizvode

FI MD 315	Srednjotlačni filtar 315 bar

Dodatni elementi

FI HD E MA	Filtarski element za visokotlačni filtar MA

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.