KPZ 200
HD crijevo u kompaktnoj izvedbi

Karakteristike

Područje primjene	Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu
Posebna obilježja	mali polumjer savijanja
Norma	EN 857 2 SC
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Promjena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	mineralno ulje ulje na bazi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja

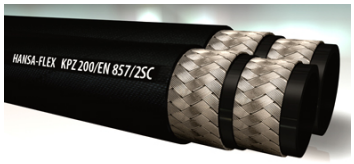

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Ø Umetka (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
KPZ 206	6	4	1/4"	6,4	11,1	13,5	400,0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8,0	12,9	15,3	350,0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9,5	15,0	17,4	330,0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12,7	18,6	21,0	275,0	550	1270	80

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.