
HK 055 283

Nepovratni ventil SC, jednostrani s odzračivanjem

Karakteristike

Izvedba	Konusni zapor s mogućnošću deblokiranja - jednostruko Dosjedna izvedba - bez curenja odzračeno dinamičko područje
Materijal	Kućište: aluminij Unutarnji dijelovi od čelika
Radni tlak	maks. 350 bara



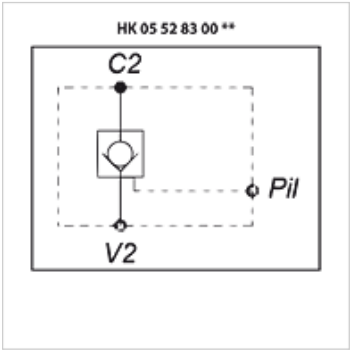

Artikl

Naziv	Navoj	Tlak otvaranja (bar)	Odnos uključivanja paljenja	Q max. (L/min)	Težina (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.