

HK 055 283

Nepovratni ventil SC, jednostrani s odzračivanjem


HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba Konusni zapor
s mogućnošću deblokiranja - jednostruko
Dosjedna izvedba - bez curenja
odzračeno dinamičko područje

Materijal Kućište: aluminij
Unutarnji dijelovi od čelika

Radni tlak maks. 350 bara

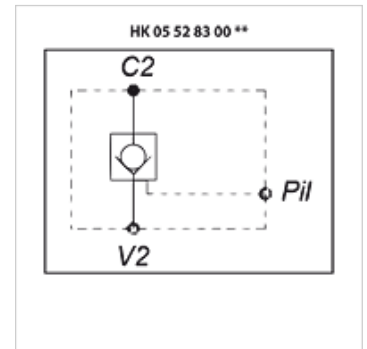

Artikli

Naziv	Navoj	Tlak otvaranja (bar)	Odnos uključivanja paljenja	Q max. (L/min)	Težina (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62