


HK SAH

Cilindri sa šuplijim klipom alu 700 bar

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Izvedba | kaljena glava cilindra tvrdo kromiran klip opružni povrat |
| Radni tlak | maks. 700 bara |
| Materijal | aluminij |
| Površinska zaštita | eloksirano |
| Opseg isporuke | s brzom spojkom kolčak 3/8"-18 NPT |

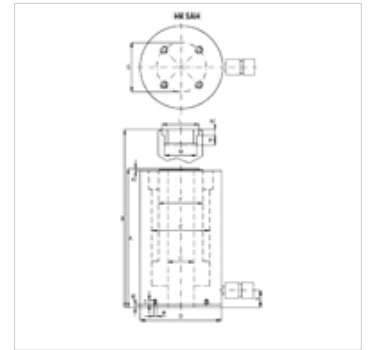

Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Cilindri sa šupljim klipom koriste se za tlačna i vlačna aktiviranja.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Jednostavno pričvršćivanje pomoću navoja na kućištu cilindra

Stružni prsteni klipa za izbjegavanje prljavštine

Izmjenjiva glava podnoška

Nije prikladno za dugotrajne primjene s visokom frekvencijom ponavljanja.

Artikli

| Naziv | Hod | | Površina | | | | | | | | | | | | | | | | Volumen | Težina |
|--------------|-------|-----|----------|--------------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|-----|----|-------------|----|----|-------|----|---------|--------|
| | (kN) | (t) | (mm) | (cm ²) | A | B | C | D | E | F | H | K | L | M | N | R | S | T | | |
| HK SAH 03015 | 301,8 | 30 | 150 | 44,0 | 352 | 502 | 33,0 | 130 | 90 | 68 | 32 | 4,0 | 55 | 1.11/13"-16 | 9 | M6 | 110,0 | 19 | 660 | 11,5 |
| HK SAH 06010 | 578,0 | 60 | 100 | 84,0 | 298 | 398 | 56,0 | 175 | 125 | 95 | 37 | 4,0 | 80 | 2.3/4"-16 | 12 | M6 | 155,0 | 19 | 842 | 19,5 |